ELS

## 防雨形

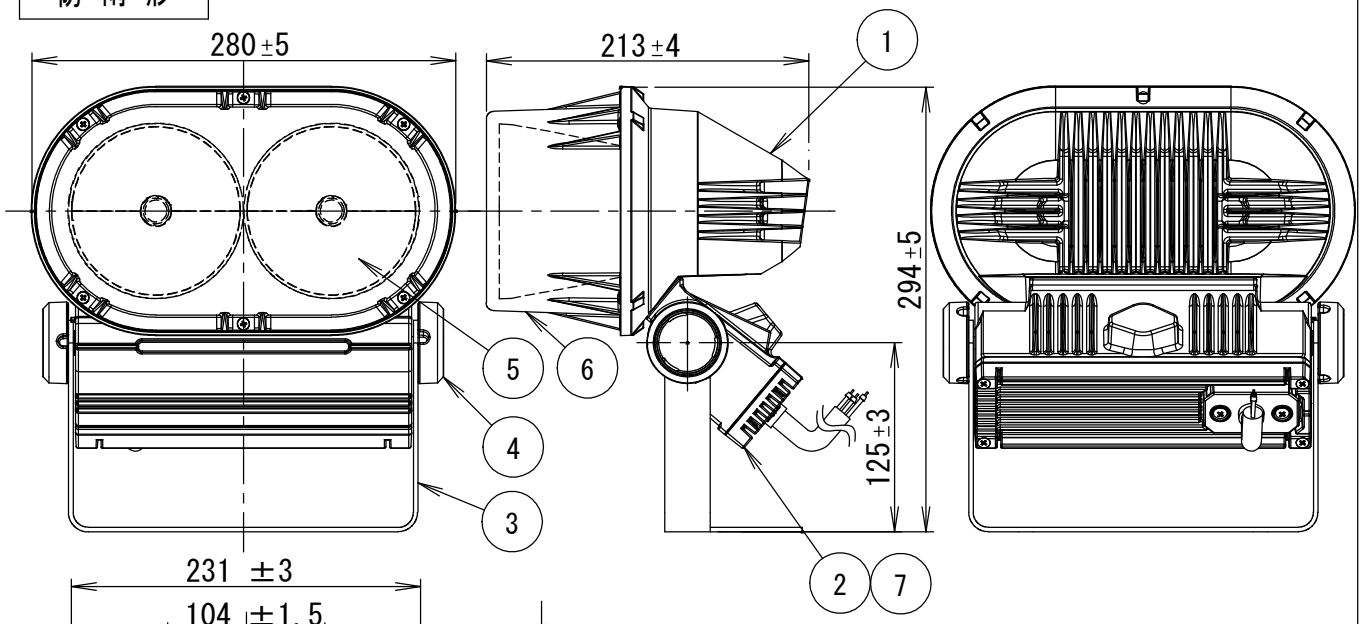


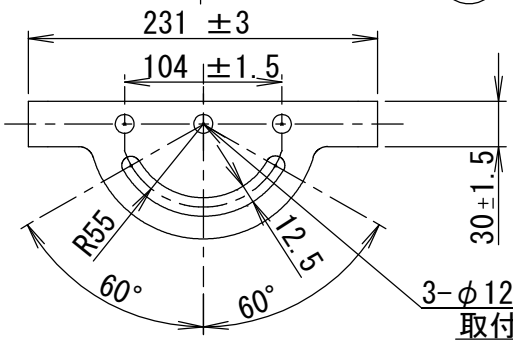


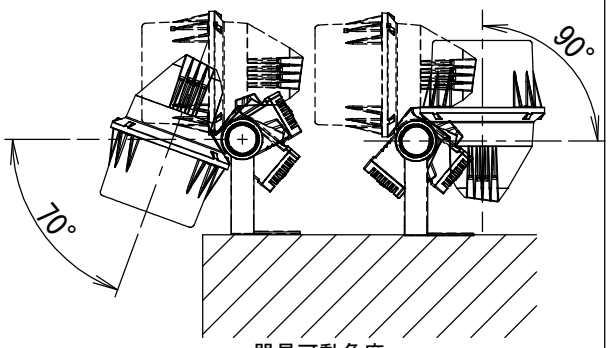


器具可動角度

上記以外の本体取付方向制限はありません。

| 型　式 | ＬＥＤ色温度 | 仕上色 |
|---|---|---|
| E0821N/SA1/2/2.4/DG | 5000K +260K −255K | ダークグレイ（マンセル　N3半艶） |
| E0821LW/SA1/2/2.4/DG | 3000K +125K −35K | |
| E0821N/SA1/2/2.4/W | 5000K +260K −255K | ホワイト（マンセル　N9.5半艶） |
| E0821LW/SA1/2/2.4/W | 3000K +125K −35K | |

電気特性

| 定格入力電圧 (V) | 入力電流 (A) | 入力電力 (W) | 周波数 (Hz) |
|---|---|---|---|
| 100 | 0.78 | 78 | ５０／６０共用 |
| 200 | 0.39 | 75 | |
| 242 | 0.33 | 75 | |

| 使用ＬＥＤ | ＬＥＤ　２ヶ |
|---|---|
| 設計許容風速 | 60m/s |
| 受圧面積 | 0.060㎡ |

| 口　出　線 |
|---|
| クロロプレンキャブタイヤケーブル |
| 1.0㎟ x ３心（茶，青，緑／黄：アース） |
| 先端Ｈスリーブ付 |
| 器具外寸法　：1500mm |

**⚠ 安　全　上　の　ご　注　意**

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。詳しくは、最寄りの当社営業所までお問合せください。

注）

1. 電源装置，ＬＥＤは標準組込みです。ＬＥＤユニットの交換はできません。あらかじめご了承ください。
2. ＬＥＤには発光色や明るさにばらつきがありますので予めご了承ください。
3. 振動や衝撃の多い所，腐食性のガスが生じる所，湿度が８５%を超える所，海岸に近い塩害地域、粉じんの多い所等では使用しないでください。
4. 周囲温度が－５℃未満及び３５℃を超える環境下での使用はしないでください。
5. 移動灯として使用しないでください。
6. 器具全体や一部及び前面部に材質を問わず、覆ったり、かぶせたりしないでください。特に、前面カバー部にフィルターを覆ったり、かぶせたりしないでください。

130515

| 部番 | 部　品　名 | 材質・材厚 | 数 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 電源 | | 1 | ＬＥＤ用 |
| 6 | 前面カバー | アクリル | 1 | 透明 |
| 5 | 反射鏡 | アルミダイカスト | 1 | 鏡面 |
| 4 | 締付ねじ | アルミダイカスト | 2 | ポリエステル焼付塗装 |
| 3 | アーム | ステンレス t3 | 1 | ポリエステル焼付塗装 |
| 2 | 電源フィン | アルミダイカスト | 1 | ポリエステル焼付塗装 |
| 1 | 灯体 | アルミダイカスト | 1 | ポリエステル焼付塗装 |

木下　三上

| 品名 | LEDioc Flood BLITZ 80W（狭角形） |
|---|---|
| | E0821N(LW)/SA1/2/2.4/DG<br>E0821N(LW)/SA1/2/2.4/W |
| 質量 | 4.0kg±10% |
| 単位 | mm |
| 尺度 | 1/5 |
| 図番 | LLPD04439 |

岩崎電気株式会社